

P3500I

Kompakt und leicht




EIGENSCHAFTEN

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmögliche Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben.
- Leicht und kompakt.
- Dank des Tragegriffs leicht zu transportieren.
- Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen.
- Anschluss für Parallel-Kit
- Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten.

POWERRUSH

ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG.

Powerrush erhöht die Leistung des Generators kurzfristig für schwer anlaufende Verbraucher.

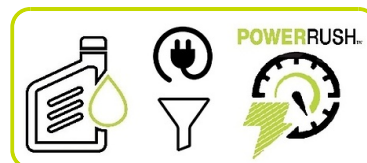

Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	3300
Dauerleistung	Watts	3000



Motor


Motor Hersteller		Pramac
Typ		OHV
Nenn Drehzahl	rpm	Variable
Kraftstoff		Benzin
Anlass System		Elektrisch (+Handstart)
Ölmenge	l	0.6
Öl Wächter		✓

Generator

Spannungsregelsystem		Inverter
----------------------	--	----------

Maßangaben

Länge	(L) mm	601
Breite	(W) mm	458
Höhe	(H) mm	552
Leergewicht	Kg	49.5
Abmessung Karton LxBxH	mm	625x505x580

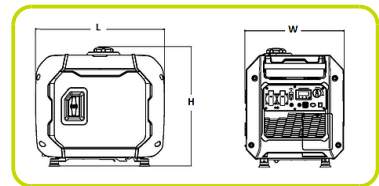

Autonomie

Tankinhalt		10
Kraftstoffverbrauch bei 75%	l/h	1.6
Laufzeit bei 75%	h	6



Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	88
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	61

SCHALTAFEL

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Schalter: O/I
- Entlüftungsventil
- Ein/Aus-Taste
- Automatische Regelung: Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein und sorgt so für exzellenten Kraftstoffverbrauch und Geräuschreduzierung.

INSTRUMENTE:

- Abgabe der Leistung (Kontrollleuchte - Grün)
- Überlastungs- und Ölwarnanzeige (Kontrollleuchte - rot)
- Spannungsmesser / Betriebsstundenzähler / Frequenzmesser / Kraftstoffanzeige
- Parallel-Kit mit Steckdosen

SCHUTZ

- Überlast
- Öl wächter
- Kurzschluss
- Überspannung
- Überhitzung
- Schutzart Bedienpanel IP 44

AUSGANG:

- n°2 USB DC 5V 2A

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



SCHALTAFEL ZUBEHÖR

PARALLEL KIT

Mit dem Pramac Parallel Kit können Sie Ihre Leistung verdoppeln, in dem Sie zwei Inverter-Generatoren mit der gleichen Leistung* miteinander verbinden. Durch den Anschluss von zwei Invertern an ein Parallel-Kit können höhere Leistungsanforderungen erfüllt werden und mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung versorgen, die bis zum Zweifachen der Nennleistung jedes einzelnen Inverters beträgt.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Phasen: 1
Stromstärke: 30 A
IP-Schutz: 30

SCHALTAFEL

1 x Schuko 16A (IP44)
1 x CEE 32A (IP44)


KABELLÄNGE: 450 mm

*Wichtig: Gilt für die Kopplung von zwei Inverter-Generatoren mit derselben Ausgangsleistung.
Parallel-Kit separat erhältlich.



DIMENSIONS PANEL

Breite	(W) mm	250
Höhe	(H) mm	217
Tiefe	(D) mm	160
Gewicht	Kg	1.5

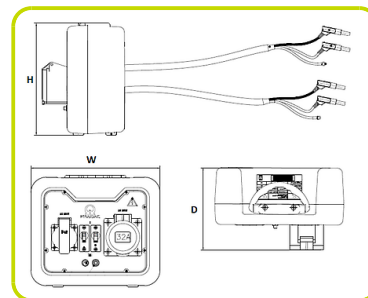

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 07/10/2021 (ID 15263)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

