


ARTICOLO 374101

Ruote in gomma, nucleo in polipropilene con parafili, supporto rotante piastra

Diametro 50mm, Larghezza 18mm

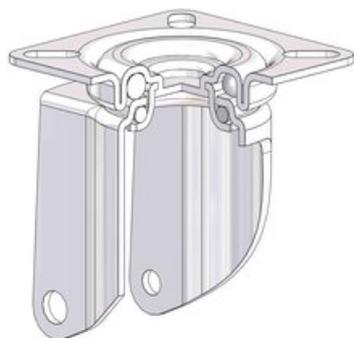

Descrizione Ruota


Rivestimento costituito da un anello in gomma antitraccia; nucleo in polipropilene con parafili.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale per i supporti diametro 60/75/100 integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Per i supporti diametro 125 perno centrale di acciaio stampato ed assemblato per ribaditura.

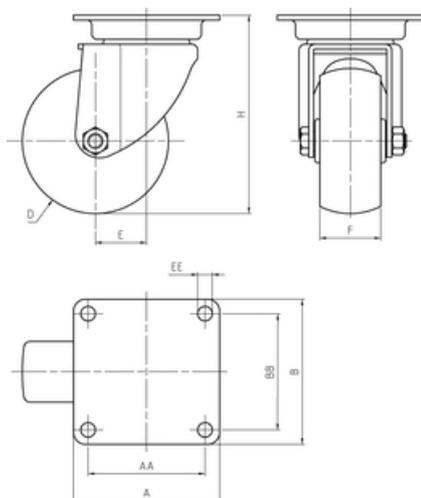

Diametro (D)	50 mm
Larghezza (F)	18 mm
Altezza Totale (H)	66 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	55x55
Interasse Fori di Fissaggio (AAXB)	40x40
Diametro Fori Piastra	6 mm
Disassamento (E)	24 mm
Portata a 3km/h	35 daN
Mozzo con foro a boccola	

Movimentazione meccanizzata	○ ○ ○ ○ ○
Movimentazione manuale facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza aggressivi chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei pavimenti	● ● ● ● ○